NATHER 兰舍®

呵气如兰 健康居舍

兰舍智家产品手册

NATHER PRODUCT BROCHURE

NATHER

NATHER 兰舍

瑞士森德集团 Zehnder Group

兰舍通风系统有限公司 NATHER Ventilation System Co.,Ltd.

电　　话：4006-678-198　　邮箱：nather@nather.com.cn

网　　址：www.nather.com.cn

研发销售中心：中国.浙江.嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号　电话：0573-85280799

上海销售中心：中国.上海市闵行区申滨南路1156号2楼207室　电话：021-64345378

北京销售中心：中国.北京市朝阳区成寿寺路140号底商110号　电话：010-63707761

长沙销售中心：中国.长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T1-904　电话：0731-82203108

西安销售中心：中国.西安市雁塔区科技三路融城云谷A座608　电话：029-88813661

欢迎访问兰舍官方授权旗舰店　京东 兰舍生活电器官方旗舰店　天猫 nather兰舍电器旗舰店

ISO

ISO9001

ISO14001

ISO45001

呵气如兰 健康居舍

扫描二维码关注我们

兰舍通风系统有限公司保留进行更改的权力，无须另行通知。

ABOUT NATHER
关于兰舍

NATHER兰舍源自欧洲，2003年进入中国，为拥有近130年历史的瑞士Zehnder集团中国区成员，是集研发、生产、销售和服务于一体的家用及商用空气+水处理系统品牌商和服务商。

兰舍拥有近15000㎡的仓储中心和1000㎡的研发生产基地，设有焓差、静音、风洞、净化仓等高标准实验室，获得近80项专利，是多项国家及行业标准的参编单位。

兰舍目前设立有上海、北京、长沙、西安四大销售中心及近十家特约服务中心，业务范围遍及全国30个省市，服务近200万用户。兰舍的空气及水处理产品现已广泛应用于住宅、公寓、办公楼、酒店、学校等各类场所。近年来，为积极响应国家的双碳策略，兰舍更推出低碳及超低能耗建筑通风净化整体解决方案。

始于用户需求，赢在用户满意。兰舍以不断提升的技术实力及完善的服务体系，不断在市场竞争中获得更多用户的信任与支持。

2003年
正式进入中国

zehnder
瑞士zehnder
集团成员

*本手册所有数据以兰舍实验室或第三方检测报告为依据，仅供参考
实际效果会因使用环境、安装方式而不同

新风　净水　空调　控湿

CONCENTS
目录

01 关于兰舍 About NATHER
05 家用新风系统 Residential Fresh Air System
13 除湿新风系统 Dehumidify Fresh Air System
31 智能空调系统 Smart Air-Conditioner system
39 全屋净水系统 Residential Water Purification System

NATHER 兰舍®

2003—2024

2003
NATHER兰舍
进入中国，
引入欧洲先进新风理念

2007
建立自主研发中心，
投入于新风及空气净化
前沿技术研发
针对中国房屋结构
自主研发单向流新风机G-VENT、
MINIPACT系列上市

2008
响应国家节能减排号召，
自主研发更适合中国家庭的
全热交换新风机HR系列上市

2011
通过ISO9001质量管理体系、
ISO14001环境管理体系认证
与绿城达成战略合作

2014
获得
“上海市高新技术企业”认定
与绿地达成战略合作，
共建全净化住宅样板展示厅，
获评绿地集团优秀合作伙伴

2016
获得“上海市科技小巨人
培育企业”称号
与恒大达成战略合作

2017
再次获得
“上海市高新技术企业”认定
全国经销商门店超过400家、
全国大型房地产公司合作
伙伴超过30家

2018
明星产品
ERVD家族系列升级上市
荣登奥维云网精装地产
大数据10大品类新风榜单
榜首

2019
全屋净水
全线产品正式上市
蝉联奥维云网精装地产
大数据10大品类新风榜单
榜首

2020
新工厂落成并投产
进入跨越式发展新阶段

2021
超低能耗被动房
空气解决方案上市
全国六大售后中心
签约授权

2022
与鲁能、中能建等多家国央企
达成战略合作

2023
品牌进入中国20周年

2024
建立兰舍智家品牌
2024年商用新风净化设备
推荐TOP品牌

CAV TECH Adjustable Air

专属新风 精准适配

CAV灵动风压技术 灵活平衡风量与噪音 保障适宜得风率

T、A、R系列全线加载CAV灵动风压技术，
适应不同的安装环境和需求，
根据工程师后台预设的风压曲线
参照可灵活选择合适的风压值，
实现风量与噪音控制的完美平衡，
同时有效保障业主实装得风率，
让屋内新风实现“量体裁衣”般的专属定制化。

得风率估算助手 看得见估得准

以兰舍产品及实装海量测试为依据的数据库
输入产品型号及管路配件设置
快速模拟预估实装后得风率值
更可生成标准合同模板
助力销售临门一脚

进入兰舍微信公众号
打开“估算助手”

扫码直接进入
“估算助手”

输入房子的相应数据、
新风产品型号

轻轻一点
准确估算得风率

家用新风系统

Residential Fresh Air System

兰舍新风系统 用科技焕新空气
将室外空气层层过滤除杂，引入室内洁净空气；
并将室内积聚的CO_2、甲醛等污染物浑浊空气排出室外，
从而让室内时时充满洁净、富氧、流畅的新风，健康呼吸。

CAV TECH Adjustable Air	全热交换新风系统		
	T系列	A系列	R系列
型号风量	300/400	150/250/350/500	150/250/350
建议使用面积*	80-200m²	80-250m²	80-180m²
产品特点	无线物联 智能防冻	低噪静音 智慧联动	高效过滤 极简控制
选购建议	尊享之选	品质之选	经济之选

*建议使用面积为预估建议，根据实际安装环境有所变化

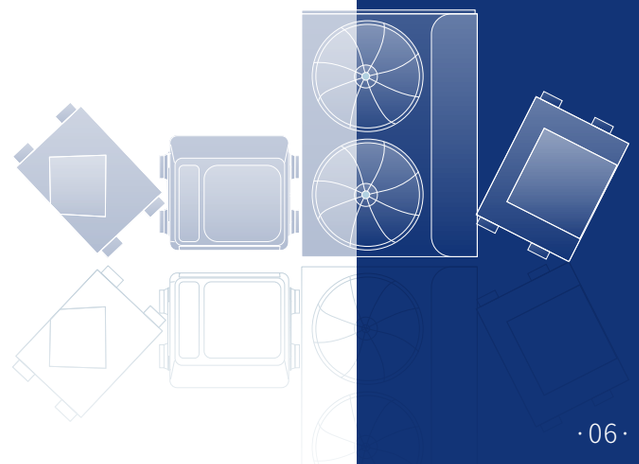

旗舰臻品·尊享之选

T系列·全热交换新风机

T Series Energy Recovery Ventilator

全热交换　可水洗芯　双直流电机　灵动风压

五合一传感器

高清彩屏控制器

T系列·技术参数
Product Performance

型号 Model	挡位 Fan Speed	新风风量 Fresh Airflow (m^3/h)	排风风量 Exhaust Airflow (m^3/h)	新风机外余压 Available Pressure of Fresh Air (Pa)	功率 Power (W)	噪音 Noise (dB)	电压/频率 Power Supply	重量 Weight (Kg)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (冷量回收) (Cooling)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (热量回收) (Heating)	外形尺寸 Dimensions (mm)
T-3a	强劲挡/Boost	300	300	90	108	38	220V~/50Hz	31	66.0	77.0	975x790x250
	高挡/High	250	250	80	72	36					
	中挡/Mid	200	200	70	50	33.5					
	低挡/Low	150	150	60	33	29					
	静音挡/Sleep	100	100	20	20	22.5					
T-4a	强劲挡/Boost	400	400	110	205	39	220V~/50Hz	37	65.0	75.0	1067x790x252
	高挡/High	350	350	100	154	37					
	中挡/Mid	270	270	90	95	35					
	低挡/Low	190	190	80	58	30					
	静音挡/Sleep	130	130	60	32	23.5					

备注　1、300/300风量焓效率分别为：63%（冷量回收）和74%（热量回收）。
2、400/400风量焓效率分别为：62%（冷量回收）和72%（热量回收）。

无线连接

主机与控制器采用先进无线通信技术，实现可靠连接，免布线设计大大简化安装难度
使设备布局更灵活，节省空间并减少环境杂乱，显著提升用户实用体验

新风

兰舍APP智控

可通过兰舍APP远程控制，
操作便捷，体验更高效

兰舍自研智能防冻技术

进/送风温度传感器自动监测，新风进口和送风的温度，避免严寒天气主机霜冻问题

*兰舍专利防倒灌止回风阀：202023205618.1（专利号）

4. 滤网计时提醒

智能调控滤网寿命周期
到期前贴心提醒更换

5. 抗菌滤网组合

F8+H12中高效复合抗菌
科学搭配，层层净化

6. 一门检修All in one

创新“易检口”(仅限T-4a)
可同时完成滤网、芯体、电控系统、风机等
全部核心部件的检修与更换

22.5dB(A) 静音

沿用主体EPP+钣金框架结构，经过数次测试实验，可确保具有更好的抗震消噪性能

*以上数据为新风主机在睡眠档运行时能达到的噪音值，数据源于第三方检测报告，实际效果会因使用环境、安装方式而不同。

静稳兼修·品质之选

全热交换　可水洗芯　双直流电机　灵动风压

A系列·全热交换新风机

A Series Energy Recovery Ventilator

*五合一传感器
(智控版配置)

高清彩屏控制器

A系列·技术参数
Product Performance

型号 Model	挡位 Fan Speed	新风风量 Fresh Airflow (m^3/h)	排风风量 Exhaust Airflow (m^3/h)	新风机外余压 Available Pressure of Fresh Air (Pa)	功率 Power (W)	噪音 Noise (dB)	电压/频率 Power Supply	重量 Weight (Kg)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (冷量回收) (Cooling)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (热量回收) (Heating)	外形尺寸 Dimensions (mm)
A-2a	强劲挡/Boost	180	160	50	60	36.3	220V~ /50Hz	32	61.7	65.2	810x644x253
	*高挡/High	150	135	40	56	34.1					
	中挡/Mid	110	100	30	28	28.7					
	低挡/Low	80	70	20	18	26.4					
	静音挡/Sleep	50	50	15	10	24.2					
A-3a	强劲挡/Boost	300	250	70	125	38.7	220V~ /50Hz	35	56.3	61.3	865x669x273
	*高挡/High	250	210	60	93	35.2					
	中挡/Mid	170	135	50	40	30.1					
	低挡/Low	110	90	30	25	25.4					
	静音挡/Sleep	50	50	15	10	23.7					
A-4a	*强劲挡/Boost	350	310	85	175	39.3	220V~ /50Hz	35	56.5	60.4	890x694x273
	高挡/High	250	225	60	85	33.2					
	中挡/Mid	200	170	50	55	30.0					
	低挡/Low	155	110	40	36	27.7					
	静音挡/Sleep	100	100	25	20	25.6					
A-5a	*强劲挡/Boost	500	400	100	240	41.9	220V~ /50Hz	47	56.7	67.6	965x692x341
	高挡/High	390	320	80	128	38.8					
	中挡/Mid	320	250	70	89	35.6					
	低挡/Low	250	200	60	69	35.5					
	静音挡/Sleep	200	160	50	50	34.0					

*作为额定工作档位/Reference Fan Speed

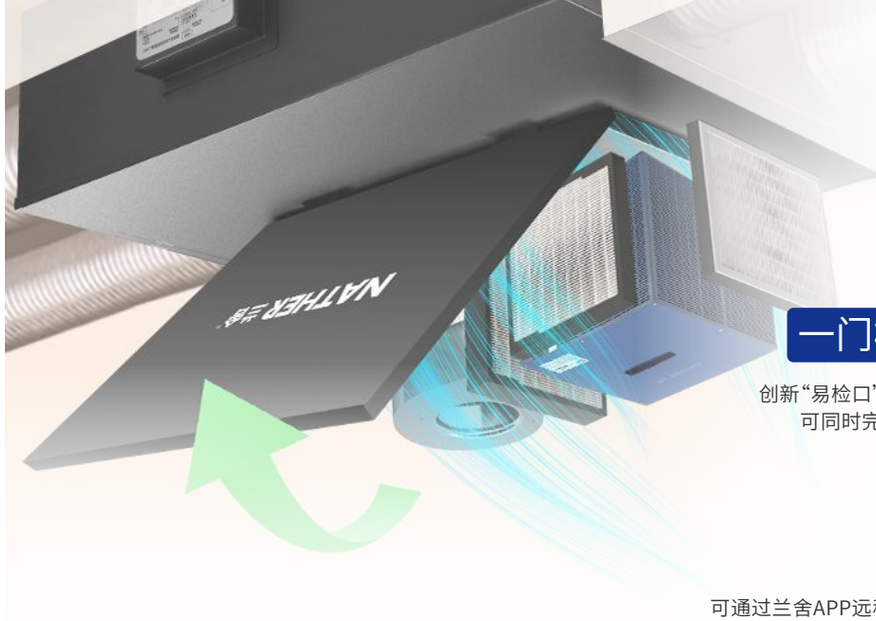

新风

一门检修 All in one

创新“易检口”，小小一门检修全部核心部件
可同时完成滤网、芯体、电控系统、风机
等关键部位的检修与更换，

兰舍APP智控

可通过兰舍APP远程控制，操作便捷，体验更高效

智能运行

1. Con-airpannel高清彩屏控制器：个性化友好界面，可预设时段、模式、档位

滤网使用倒计时提醒

因地制宜，滤网时长自定义

2. 接入全屋智能生态：
链接兰舍APP/“兰舍智家控制”小程序
通过RS-485协议接入全屋智能家居系统
借助第三方集控平台实现远程控制

3. 五合一传感器：(智控版配置)
检测温度、适度、CO_2、PM2.5、TVOC，
搭档无线控制器，联动新风主机

调档控温防冻技术

根据不同的室内外温度和新风主机送风温度，进行不同的新风和排风档位控制，
实现多级温度判断控制调节，以达到更加智能的调节,避免寒冷地区主机霜冻，

4. 双直流电机
送/排风单独控制
高效稳定，减少日耗电

5. 可接加湿
A系列灵动新风系统
+五合一传感器+加湿段
可开启控制器更多主屏功能

7. 抗菌滤网组合
H12高效抗菌滤网
+F7中效滤网

6. 23.7dB(A)
多重降噪

抗菌高效·经济之选

全热交换　可水洗芯　双直流电机　灵动风压

R系列·全热交换新风机

R Series Energy Recovery Ventilator

R系列·技术参数
Product Performance

型号 Model	挡位 Fan Speed	新风风量 Fresh Airflow (m³/h)	排风风量 Exhaust Airflow (m³/h)	新风机外余压 Available Pressure of Fresh Air (Pa)	功率 Power (W)	噪音 Noise (dB)	电压/频率 Power Supply	重量 Weight (Kg)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (冷量回收) (Cooling)	全热交换效率% Enthalpy Heat Exchange Rate (热量回收) (Heating)	外形尺寸 Dimensions (mm)
R-2a (含镜像版)	高挡/High	150	130	70	37	34	220V~ /50Hz	22	58.5	67.2	765x525x244
	中挡/Mid	130	115	60	30	32.5					
	低挡/Low	100	75	50	20	30					
R-3a (含镜像版)	高挡/High	250	200	80	85	38	220V~ /50Hz	32	62.3	65.1	974x654x251
	中挡/Mid	190	150	70	45	35					
	低挡/Low	130	100	60	25	32					
R-4a (含镜像版)	高挡/High	350	300	80	150	38.5	220V~ /50Hz	36	60.2	65.3	1024x704x261
	中挡/Mid	250	215	70	80	34					
	低挡/Low	150	125	60	40	30					

新风

易拆银离子抗菌滤网+H12级滤网

长效抗菌，物理过滤无二次污染，抗菌率达99%
高效微粒过滤网，有效过滤直径0.3微米以上的污染颗粒
滤网延展面积达，容尘量高，滤网更耐用

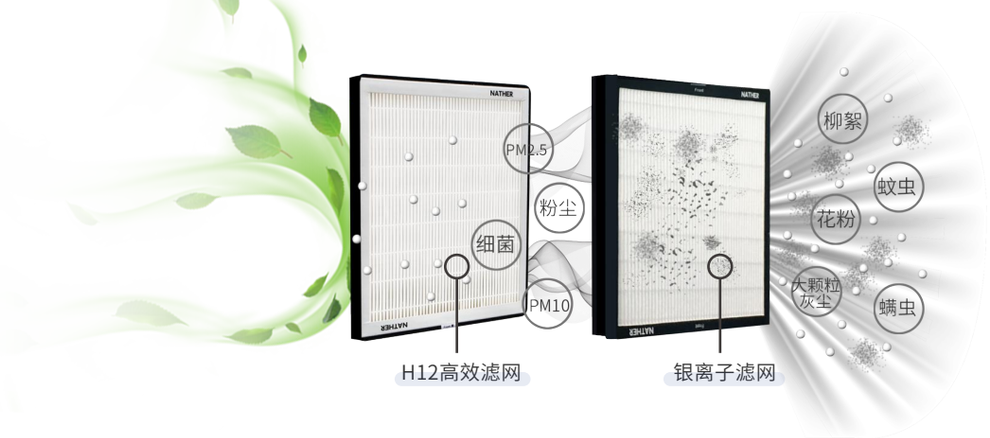

灵活多样控制模式

蓝色液晶背景，晚间也能清晰可见，操作自如。滤网定时更换提示，这种事情放心交给机器记忆。

1. 自动模式：预设一周七天分时段控制，，平时上班但周末分开设定轻松搞定。
2. 手动模式：送风排风三档风量独立调节，抗污排污模式灵活掌控。

全热交换六角康舒芯

节能省电,舒适宜人,让新风温和不刺激身体
芯体面积更大，温湿度交换效率更高、更节能
*R-3a、R-4a

独特WV型导轨设计

高密防漏,降低交叉污染率 ,维护更加便捷 *R-2a

高品质双直流电机

进、排风分控驱动，可根据需求设置新风方式

新风除湿系列

Residential Fresh Air System

兰舍新风系统 改善室内空气质量
除灰尘、PM2.5、流感病毒、二氧化碳等污染问题，
除湿防霉需要也逐渐成为刚需。
净爽新风除湿一体机,净化、新风、专业除湿三合一。
轻松应对梅雨季、回南天，让室内空气净爽清新，舒适每一天。

	全热交换新风除湿一体机	单向流新风除湿一体机
	DHE系列	DHC系列
型号风量	风量350除湿量45 风量500除湿量75	风量350除湿量32 风量500除湿量60
建议使用面积*	80-200m²	80-160m²
产品特点	全热交换 水洗芯体	三种模式 九大防护
选购建议	典范之选	实惠之选

*建议使用面积为预估建议，根据实际安装环境有所变化

新风除湿系列·9大安全保护 ▶

高压保护 | 低压保护 | 过载保护 | 延时启动 | 液位保护 | 化霜 | 防冻保护 | 清洗报警 | 断电记忆

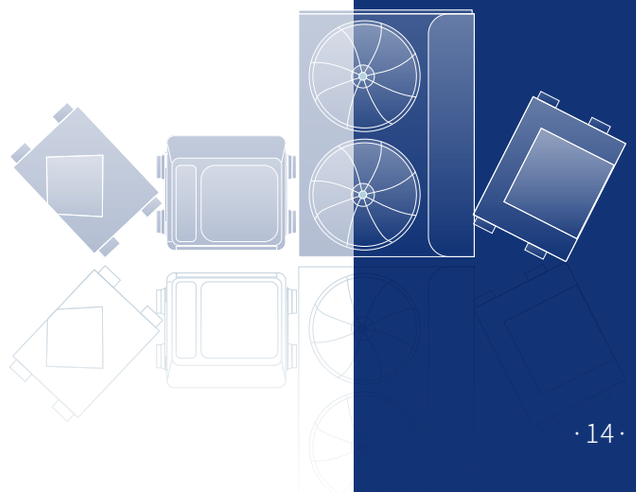

典范之选

三合一

DHE系列·全热交换新风除湿一体机

DHE Series Energy Recovery Fresh Air Dehumidifier

DHE系列·技术参数
Product Performance

型号 Model		DHE01A	DHE02A
新风量 Fresh Airflow (m^3/h)		350	500
机外余压 Available Pressure of Fresh Air (Pa)		100	100
功率 Power (W)		220V~50Hz	200V~50Hz
电压/频率 Power/Supply	名义工况27°C/60% Nominal Condition	600	930
	高温工况30°C/80% High-temperature Condition	700	1200
除湿量 (L/D) Dehumidification Capacity	名义工况27°C/60% Nominal Condition	25	42
	高温工况30°C/80% High-temperature Condition	45	75
制冷剂充注量 Refrigerant Charge		630g	800g
高/低压侧最大允许压力 Maximum Allowable Pressure on High/Low Pressure Side (MPa)		3.0	4.5
吸/排气侧最大允许压力 Maximum Allowable Pressure on the Suction/Discharge Side (MPa)		0.81/2.88	1.22/4.2
制冷剂 Refrigerant		R407C	R410A
噪音 Noise (dB)		45	48
重量 Weight (Kg)		70	95
外形尺寸 Dimensions (mm)		1356x771x264	1535x1011x264

3in1 三重守护 四季畅享舒适呼吸

除湿

除湿： 75L/D
除湿力尤为突出，除湿量高达75L/D，
杜绝潮湿异味，轻松抵挡梅雨季，提供“阳光房”般的干爽舒适环境。
*（30°C/80%湿度工况;DHE02A机型）

+

净化： ≥99.1%
双重滤网，PM2.5整机净化率≥99.1%*，层层把关滤除杂质。
确保每一缕进入室内的空气都纯净无污染，呵护家人呼吸道健康。
*数据来源：上海市建筑科学研究院 报告编号：KT52F-2200022

+

新风： 500m^3/h
新风量达500m^3/h，200平米也能轻而易举的循环换气。
无论别墅、大平层、还是地下影音室、收藏室，干爽新鲜空气都能快速充满整个空间。
*以DHE02A为例。

灵活多样控制模式

蓝色液晶背景，晚间也能清晰可见，操作自如。

1. 智能除湿模式：自动根据室内温湿度，开启或关闭除湿；同时引入新风给室内补充新鲜富氧空气。
2. 新风除霾模式：引进新风，解决室内含氧量低的问题，净化室内外空气。

高效全热交换芯

高效全热交换芯，防霉0级，抗菌率99.99%，可水洗清洁
回收空气中的温湿度，确保空气中的能量不被浪费，避免温度波动过大导致的能量消耗

5. 直流无刷电机
减少磨损，寿命超长，稳定可靠

6. 钣金工艺
耐磨防锈防腐

7. 智能化485功能
可与智能家居连接控制管理

实惠之选

DHC系列·单向流新风除湿一体机

DHC Series Fresh Air Dehumidifier

三合一

中国强制性产品认证

DHC系列·技术参数

Product Performance

型号 Model		DHC01A	DHC02A
新风量 Fresh Airflow (m³/h)		350	500
机外余压 Available Pressure of Fresh Air (Pa)		80	80
最大功率 Maximum powerr (W)		526	850
除湿输入功率 (W) Dehumidification input power	名义工况27°C/60% Nominal Condition	350	630
	高温工况30°C/80% High-temperature Condition	400	720
除湿量 (L/D) Dehumidification Capacity	名义工况27°C/60% Nominal Condition	15	32
	高温工况30°C/80% High-temperature Condition	32	60
PM2.5过滤效率 Filtration efficiency		98%	98%
制冷剂/制冷剂充注量 Refrigerant/Refrigerant Charge		R410A/350g	R410A/420g
防触电类型 categories of electric shock prevention		I类	I类
噪音 Noise (dB)		39	40
重量 Weight (Kg)		37	52
送风/回风/新风口尺寸 Diameter of supply air/return air/fresh air inlet (mm)		Φ150/Φ150/Φ150	Φ150/Φ150/Φ150
强排水口尺寸 Dimensions of the strong drainage outlet (mm)		Φ12	Φ12
外形尺寸 Dimensions (mm)		760x522x285	850x552x280

3in1 三重守护 四季畅享舒适呼吸

除湿 + 净化 + 新风

除湿量：60L/D　　净化率：≥98%　　新风量：500m³/h

1. 除湿无忧：大量除湿，干爽触手可及，除湿量高达60L/D(≈12桶5L的水)
先进的除湿技术宛如一位勤劳的“空气干燥剂”，有效避免家具受潮变形、衣物发霉变质。
*DHC02A 高温工况30°C/80%

2. 净化先锋：双层高密滤网，除杂质PM2.5，整机净化率高达98%*，
确保每一缕进入室内的空气都纯净无污染，，呵护家人呼吸道健康。
*数据来源：第三方权威检测机构

3. 新风活力：快速引入室外新鲜空气，告别沉闷与缺氧，时刻保持神清气爽，
工作、学习、休息都更有活力。

智能控制 多种调控模式满足生活需求

1. 新风除湿模式
新风阀打开，风机以设定风速运行，
按设置湿度进行除湿工作。

2. 内循环除湿模式
新风阀关闭，风机以设定风速运行，
按设置湿度进行除湿工作。

3. 智能模式
根据室内湿度值自动选择
新风除湿或者内循环除湿。

5. 高品质直流电机
大动力 稳定可靠

6. 高性能压缩机
强悍的心脏持久护航

7. 强排提升泵
安心除湿不怕漏

8. 智能化485功能
可与智能家居连接控制管理

9. 钣金工艺
耐磨防锈防腐

10 模块化结构
检修更方便

新风配件

Accessories

深耕新风领域近二十年，我们始终专注于打造高品质产品。
所推出的新风系统配件具备抗菌环保、经久耐用、稳定可靠的卓越特性，
并且能够紧跟行业趋势持续迭代升级，
全方位提升自身的可靠性与稳定性。
无论是 PE 管路系统、风口系列，还是控制器系列，
每一个配件都历经严苛打磨，品质过硬，广大客户均可放心选用。

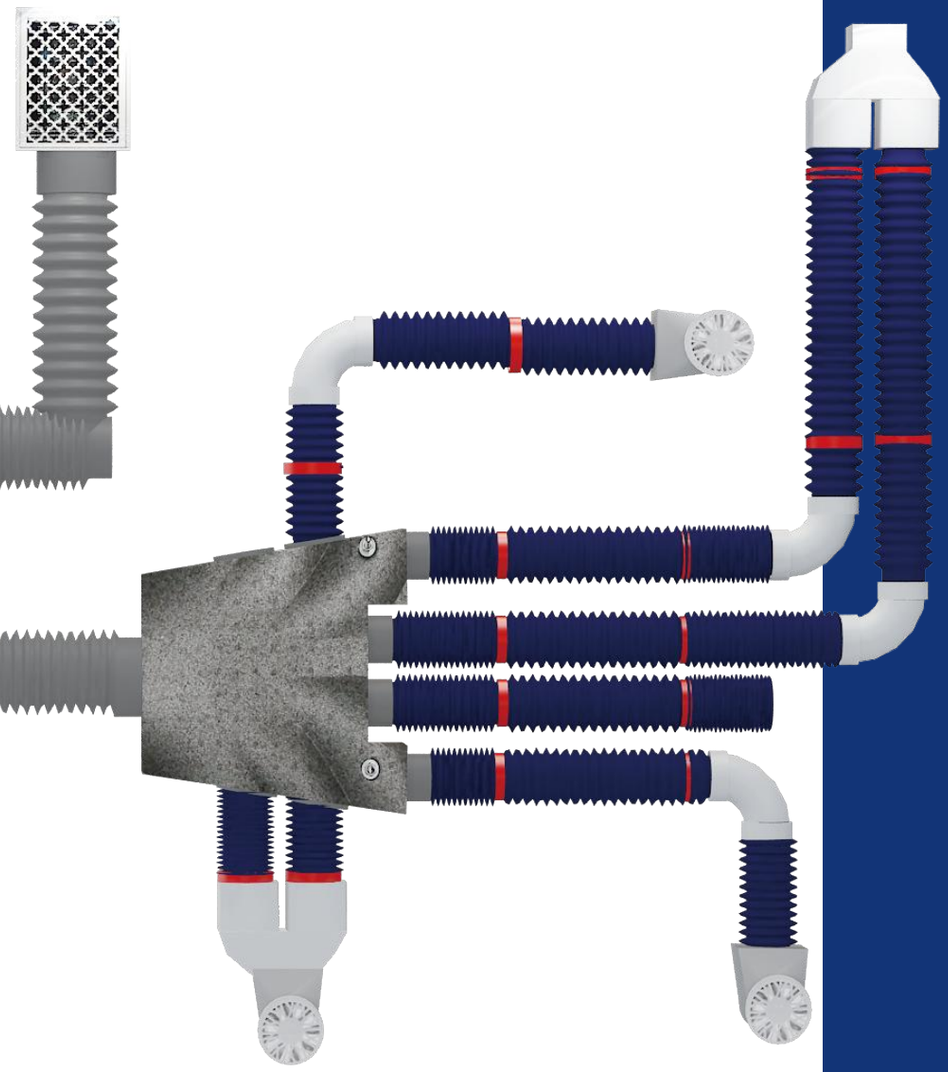

新风配件 ▶

风口 I 杀菌箱 I 软管 I 控制器 I 传感器

新风绝配·助风升级

负离子新风口

Negative ion fresh air outlet

富氧抗菌AOA专利技术

新风行业领域AOA专利技术独家授权
当空气中的水分经过风口时，可催化产生高浓度的负氧离子
*专利授权号:202211663916.6

0 “零”特点

无需通电，0耗材后期不更换、安装即可使用

0能耗 +
无需插电
不产生电费

0耗材 +
无需更换
省时省力

0噪音 +
无电机
睡眠更安心

0污染
无臭氧、氢等
二次污染

定制你的健康风口

360°整屋净化 自由掌握清新空气，(DN75/DN110）两种尺寸可搭配常规新风管道
也可替换原有预留风口，为家中新风升级

4. 经久耐用
优质ABS材质，硬度强
环保无毒无味

5. 安装简单牢固
弹簧卡口设计
不易松动

6. 易于清洁
风口逆时针旋转
可轻松卸下清洗

7. 随心百搭
标准尺寸
可随心选配

新风必配·品质伴侣

新风消音软管

Fresh air silencer flexible pipe

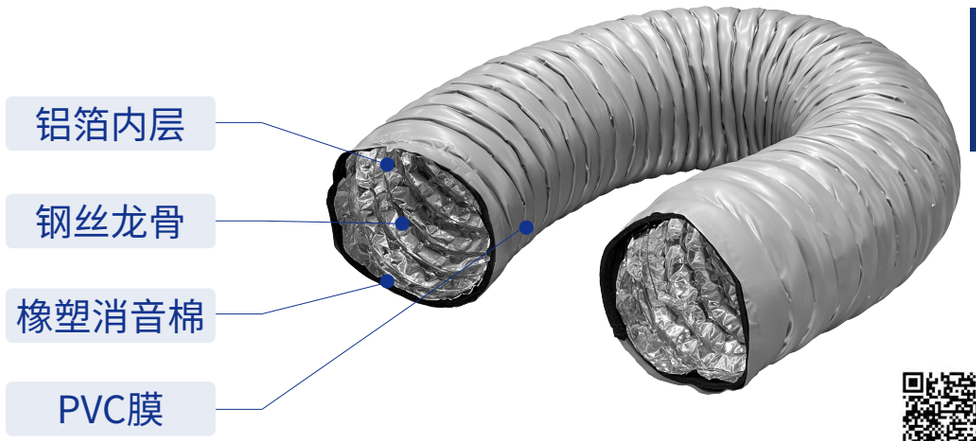

产品规格：¢75、¢110、¢125、¢160

1. 消音降噪
多层隔音消音管
有效过滤杂音的传出

2. 环保耐用
不开裂、不融化、不水溶，
经久耐用，无异味，绿色环保

3. 阻燃隔热
铝箔内层与 PVC 膜
有效阻隔热源

4. 自由弯曲
轻松适应各种刁钻角度
完美贴合安装需求

升级新风·健康呼吸

免耗材

净plus消毒杀菌箱 (*适配吊顶系列新风)

Disinfection and Sterilization Section

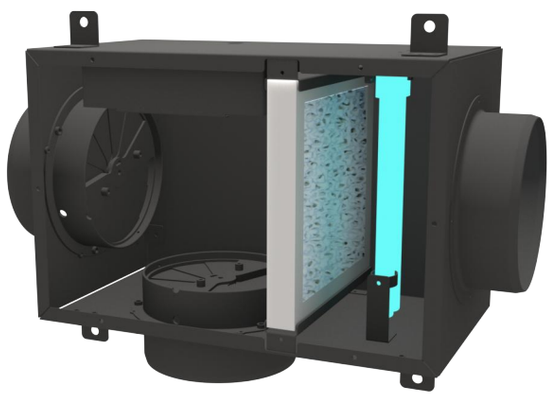

两重消杀 ≥99.9% 杀菌率

升级新风守护呼吸健康,99.9%以上杀菌率减少致病隐患
引入高空和大森林里的清洁净化因子-羟基,随新风系统,释放到整个房间,安全杀菌,
满足新风用户在春秋流感季、疫情期、病患家庭,防交叉感染的特殊需要。支持内循环模式,杀菌消毒更高效

第一重:254nm波长紫外线

紫外线灯持续释放 254nm波长紫外线,破坏细菌病毒DNA或RNA结构,使之死亡或失去繁殖能力

第二重:净化因子——羟基

紫外线灯照射下,滤网持续释放净化因子——羟基,全屋捕杀病毒细菌,分解甲醛、二手烟等有害气体及异味

消毒杀菌箱·技术参数
Product Performance

型号 Model	紫外灯功率	适配	滤网材质	滤网尺寸 (mm)	外形尺寸 Dimensions (mm)
DF01A	18W	新风吊顶系列350m³/h以下风量机型	纳米光触媒陶瓷	200x200x20	480x282x203

新风加湿·全屋润养

中央加湿段 (*适配兰舍A系列、T系列、新风除湿一体机系列)

Central Humidification Section

静音节能

智能恒湿

无雾加湿

配件

自动上下水系统

对水质无要求,自来水、软水机、纯净水等均可用
滚轮、接水盘均采用抑菌材料,配合自动上下水功能,
可有效避免细菌滋生,让每个家庭都能放心使用

360°纯物理加湿

全屋360°无死角智能恒湿模式
纯物理加湿,不雾化、不加热,对水质不做改变

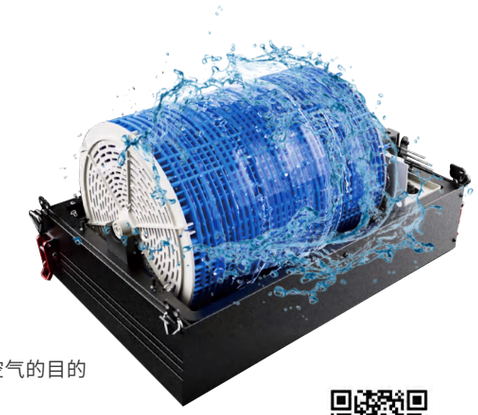

模块化结构

模块化结构,安装不受空间和位置的局限
易清洗维护,无需更换耗材,PP材质,使用年限长达24年

“水车式”加湿技术

多层轮盘组合成加湿转轮,在转轮转动时,储水槽中的水滴
与轮盘上的翅片撞击形成微瀑布,从而达到空气加湿与清洁空气的目的

中央加湿段·技术参数
Product Performance

型号 Model	额定加湿量 (mL/h)	最大加湿量 (mL/h)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	稳定水压 (MPa)	外形尺寸 Dimensions (mm)
NAHD01A	1775 (环境湿度30%RH风速600m³/h)	2100 (环境湿度20%RH风速600m³/h)	220	20	01-0.5	540x428x240

壁挂/立柜新风机无需繁琐的管道铺设，安装流程灵活便捷
即便是房屋装修后，也可轻松入场安装
无缝嵌入商业空间或家居环境，高效解决通风换气难题，开启清新空气新时代

壁挂/立柜系列

Residential Fresh Air System

壁挂新风是为对单独空间的空气有改善需求的用户
所特别设计的新风设备，
共有两种样式、多款风量类型的设备可供选择
对于已装修的房屋简单安装即可实现洁净富氧的新鲜空气

壁挂	单向流壁挂新风机	全热交换壁挂新风机
	FAS120C	净心系列 FA150-W
型号风量	120	60/90/120/150
建议使用面积*	35m²	80m²
产品特点	品质专享鲜格格	不惧严寒，舒适新风
选购建议	精致之选	优雅之选

*建议使用面积为预估建议，根据实际安装环境有所变化

立柜	立柜式全热交换新风机	
	FA-V400	FA300A-V
型号风量	400	65~300
建议使用面积*	120m²	150m²
产品特点	大屏显示，可见可控	多种模式，品质生活
选购建议	时尚简约	质感轻奢

*建议使用面积为预估建议，根据实际安装环境有所变化

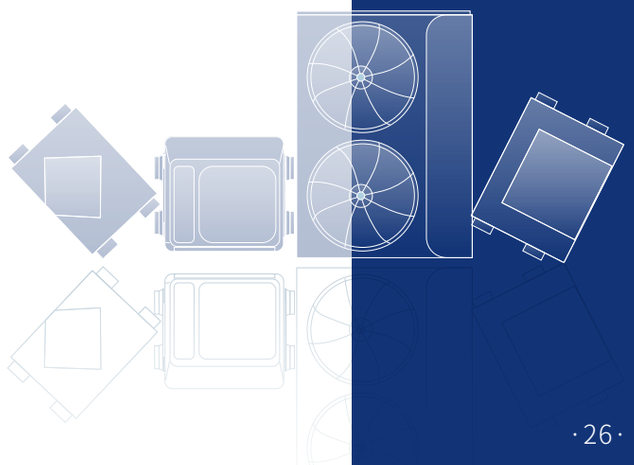

品质专享鲜格格

单向流壁挂新风机

Wall-mounted fresh air ventilator

三层滤网 净化效率99.97%

尼龙网兜
有效拦截
柳絮、蚊虫

初效静电棉
有效过滤大颗粒物
宠物毛屑和灰尘

H13高效滤网
PM2.5一次净化
效率超99.97%

自动开关电辅热

高精度传感器自动调节空气，拥有PM2.5激光传感器和CO 传感器，根据传感器数据自动调节风量和循环模式，
当室外温度低于-20℃时，自动开启电辅热，以实现空气的最佳状态

持续微正压交换

持续引入室外空气并净化，保持室内恒氧排出甲醛及TVOC等气态污染物，吐故纳新
持续流入的洁净氧气，形成室内空气微正压循环

鲜格格·技术参数
Product Performance

型号 Model	新风风量 Fresh Airflow (m^3/h)	额定功率 (W)	额定功率 (新风+辅热) (W)	噪音 Noise (dB)	电压/频率 Power Supply	重量 Weight (Kg)	外形尺寸 Dimensions (mm)
DF01A	120	23.5	570	≤40dB(A)	220V~ /50Hz	9.5	400x135x620

升级新风·健康呼吸

全热交换

全热交换壁挂新风机

Wall-mounted
Energy Recovery Ventilator

壁挂

三种循环 自动调节

室外温度实时检测，循环模式自动调节

1. 外循环模式　0℃～35℃
室外温度舒适宜人，持续送风形成微正压
富氧呼吸，健康舒适

2. 内循环模式　<-15℃/>35℃
严寒、酷暑等极端天气下，阻隔室外过冷、过热空气，
循环净化室内空气，科学补氧

3. 混风模式　-15℃～-1℃
在进入零下状态后的寒冷冬季，通过兰舍专利研发的风阀智能开合技术，
实现五种精准混风比例，让进入室内的新风温暖舒适。

2. 专利技术
壁挂式全热交换
除霾新风系统专利技术
*专利号2018 2 0395535.7

3. 三重滤网
初效G4圆筒滤网+中效F8滤网
高效H11滤网，深层过滤

4. 不惧严寒
根据室外温度自动调节，
避免出现霜冻问题

5. 全热交换芯
夏季降低冷量流失
冬季降低热量流失，节能省电

FA150-W全热交换壁挂新风机·技术参数
Product Performance

型号 Model	挡位 Model	新风风量 Fresh Airflow (m^3/h)	排风风量 Exhaust Airflow (m^3/h)	功率 Power (W)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Dimensions (m^2)	外形尺寸 Dimensions (mm)
FA150-W	4	150	120	39.8	39.8	80	860x430x230
	3	120	100	36.1	36.1		
	2	90	80	32.8	32.8		
	1	60	50	30.6	30.6		

全铝前脸·简约时尚

直流电机　全热交换

立柜式全热交换新风机

Floor-standing Energy Recovery Ventilator

CO_2+PM2.5 传感器

1. 根据CO_2浓度，自动切换新风模式和净化模式
2. 根据PM2.5浓度，自动调节风量大小

超大液晶屏

配备智能触控大屏，实时显示PM2.5、温湿度等精准数据，
指尖轻触即可调节风速模式，操作直观便捷，科技感与实用性兼具。

隐藏式出风口

隐藏式 U 形出风口设计超贴心，侧向环绕送风，出风舒缓轻柔，
宛如微风拂面，全屋空气均匀焕新

辅热装置

全热交换+电辅热双重温度补偿，有效降低冬天的空调负荷，
提高新风的体感舒适度

5. 多层物理滤网

初效+高效滤网
“O”型H13高效滤网

6. 双模操控

触屏+标配红外遥控器
两种模式，使用便捷

7 四种工作模式

实时监测空气质量
智能运行

FA-V400·技术参数
Product Performance

型号 Model	风量 Fresh Airflow (m^3/h)	PM2.5净化率 Fresh Airflow (m^3/h)	功率 Power (W)	辅热	送风方式	重量 Weight (Kg)	噪音 Noise (dB)	适用环境	适用面积 Dimensions (m^2)	外形尺寸 Dimensions (mm)
FA-V400	400	99%	≤190/695W(辅热)	支持	直出风	71	≤50	装修后	≤150	471x405x1678

复古风尚·质感轻奢

防霉0级 抗菌率99.99%　全热交换

可水洗芯

TriBright系列 立柜式全热交换新风机

Tribright Series Floor-standing Energy Recovery Ventilator

轻奢质感

1. 复古机械旋钮：操控有趣，在阻尼感中获得操控的乐趣
2. 奢华皮质：质轻柔触感，温润柔和细节处温暖有度

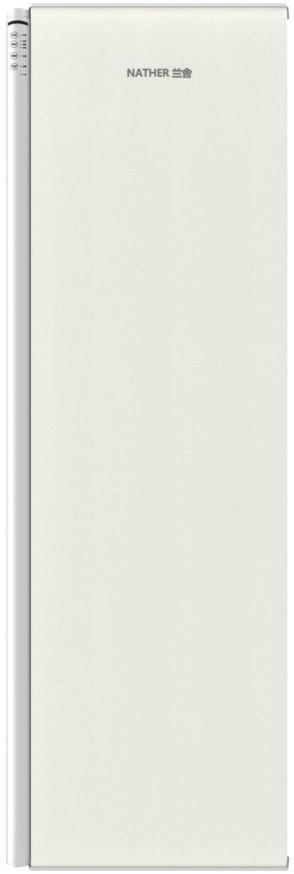

立柜

无风感

无风感新风，更舒适
新风口位于机身顶部，
避免直吹给人体带来不适

无噪音

三层消音导流装置，
使新风在内部内形成“S”状的风道，
出风平滑，噪音降低

高效全热交换芯

高效全热交换芯，防霉0级，抗菌率99.99%，可水洗清洁
回收空气中的温湿度，确保空气中的能量不被浪费，避免温度波动过大导致的能量消耗

FA300A-V全热交换壁挂新风机·技术参数
Product Performance

型号 Model	模式	挡位 Model	新风风量 Fresh Airflow (m^3/h)	排风风量 Exhaust Airflow (m^3/h)	功率 Power (W)	电压/频率 Power Supply	外形尺寸 Dimensions (mm)
FA300A-V	模式	抵挡	140	115	19	220V~ /50Hz	556x470x1681
		中档	190	150	32		
		高档	240	190	52		
		强劲挡	300	240	90		
	睡眠	睡眠挡	65	75	10		
	手动	10~100%	新风风量90~300m^3/h				

VALO智慧三恒系统

VALO Smart Air-Conditioner system

它集成了水系统中央空调、新风、控湿等多种产品功能，
旨在为用户打造健康、舒适的居家体验。

VALO秉承欧洲的先进技术理念，
结合国内行业领域优秀的技术团队和丰富的实践经验，
从空气和水等多个维度，
还原了瑞士阿尔卑斯山脉那种令人心旷神怡的鲜氧环境，
让我们在享受科技带来便利的同时，也能感受到自然的魅力。

VALO为您带来与大自然的亲密接触，
让您的家更接近自然，让您的呼吸更健康。

不只是空调 健康N+1 ▶

新风　制热　制冷　通风净化　控湿

会呼吸的住宅 智慧小三恒

Breathable House

VALO-智慧空气控制屏

VALO-风机盘管

VALO-空气源热泵机组

净爽系列-新风除湿一体机

加湿段（选配）

地暖（自购）

VALO-智慧空气控制屏

VALO - Smart centralized Controller

5寸彩屏 实时监测

温度、湿度、CO_2，三大空气指标轻松可视，
随时了解家中空气状况

3种模式 便捷贴心

01 自动模式

自动监测空气质量
并进行调节至适宜水平；
可内外机联动控制，智能节能

02 手动模式

不同房间分区设定，
满足用户个性化使用，
更多场景需求自己创造

03 记忆模式

记录用户在使用过程中的
各项设定与偏好，
不必重复设置，使用更便捷

空调

自由安装 全屋智能联控

VALO智慧小三恒系统配置丰富灵活，可根据用户需求及舒适家居提供解决方案，
配置兰舍中央空调、新风除湿系统、加湿模块、净水系统等，实现统一化、智能化控制，一键切换即实现全屋舒适

模块化自由安装

水系统中央空调

1. 单机安装：单层及小住宅选用
   单个型号即可满足需求
2. 成组安装：两层及多层住宅
   可搭配不同型号使用

新风除湿模块

水系统中央空调+
DHC系列新风除湿一体机

快速将室内湿度降低到适宜水平
并引入清新洁净空气，
实现全天24小时舒
适新风、除湿和空调地暖需求

温湿平衡模块

水系统中央空调+
DHC系列新风除湿一体机
+中央加湿段

从新风、温湿度等
多方位满足室内环境，
不燥不潮，感受四季如春的舒适生活

冷暖两用·舒适节能

VALO-水系统中央空调

VALO – Water system Central Air-conditioner - Heat Pump

四季恒温舒适

一机2用，一台设备满足家庭采暖和中央空调需求
它不仅能在寒冷的冬天为您的地暖系统供暖，还可以在炎炎夏日为您的居所快速降温

1. 夏天凉而不冷，冬天暖而不燥：适应各种温差环境，-25°C~50°C更宽范围运行

2. 水冷舒适微风，体感温和不刺激：
可根据房间结构选择多种回风方式
合理地将舒适气流输送到各角落
有效避免忽冷忽热，温度持久恒定舒适

3. 水冷舒适微风，体感温和不刺激：
产品经受北欧严酷环境多年考验，
无惧寒冻，给家人温暖呵护，
让孩子随时在每个角落撒欢

超薄机身
200mm机身
节省安装空间

舒适静音
低至20dB(A)
守护一夜好眠

智能除霜
根据结霜程度，多霜多除
确保系统安全运行

制热均匀
暖从足起，干燥感降低
恒温更舒适

全新科技 节能省电

全直流变频技术+热泵技术
享受四季恒温舒适，水系统中央空调比燃气(传统炉)节能约57%

*上海地区冬季采暖费用对比(建筑面积100平米)

燃气锅炉/天然气		水系统中央空调
天然气	使用能源	电
80%~106%	能源效率	250%-350%
200m³	月采暖耗能	465~650度
4.2元/m³	上海能源单价	0.75元/度
674~840元	月采暖费用	350~485元

10重保护功能

安全呵护，品质保障，360°全面保护确保机组安全平稳运行

水流不足保护 | 高低压保护 | 制冷防冻保护 | 压缩机过载保护 | 风机过载保护 | 通讯故障保护 | 制冷剂泄漏保护 | 环境温度保护 | 排气温度保护 | 吸气过热保护

VALO-水系统中央空调·技术参数
Product Performance

型号	-	NAHP-12VBRA	NAHP-16VBRA	NAHP-22VDRA
电源	V/Hz/P	220/50/1	220/50/1	380/50/3
名义制冷量	kw	12.0	14.6	22.8
名义制冷输入功率	kW	4.13	4.84	7.86
名义制冷能效比	w/w	2.90	3.02	2.90
制冷综合性能系数	W/W	4.32	4.50	4.45
名义制热量	kw	14.0	16.5	24.3
名义制热输入功率	kw	4.11	5.24	8.38
名义制热能效比	W/W	3.40	3.15	2.90
最大运行电流	A	30	32	20(相)
最大输入功率	kw	6.6	7.0	11.0
制冷供水温度	℃	7-25	7-25	7-25
制热供水温度	℃	30-55	30-55	30-55
最高水压	MPa	0.7	0.7	0.7
水接口	-	G1”	G1”	G1-1/2”
噪声	dB(A)	54	54	59
外形尺寸	mm	1010x410x976	995x403x1408	1105x422x1459
净重	kg	105	139	164
低压/高压侧允许最大压力	MPa	2.3/4.2	2.3/4.2	2.3/4.2
吸气/排气侧允许工作压力	MPa	2.3/4.2	2.3/4.2	2.3/4.2
冷媒	-	R32	R410A	R410A
防触电保护类型	-	I类	I类	I类
防护等级	-	IPX4	IPX4	IPX4

注：1、测试额定工况：
制冷：室外干球温度35°C 湿球温度24°C 进水温度12°C 出水温度 7°C；
制热：室外干球温度7°C 湿球温度6°C 进水温度40°C 出水温度45°C。

VALO-风机盘管
VALO – Fan Coil Units

VALO-水系统中央空调·技术参数
Product Performance

型号	-	NAFC-28L/RPA	NAFC-36L/RPA	NAFC-45L/RPA	NAFC-60L/RPA	NAFC-80L/RPA
电源	V/Hz/P	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
额定风量	m^3/h	450	600	800	1000	1320
额定制冷量	kw	2.8	3.6	4.5	6.2	8.1
额定制热量	kw	4.1	5.4	6.75	9.3	12.3
输入功率	w	20	27	49	49	64
噪音	dB(A)	29	35	40	42	43
机外静压	Pa	12				
水流量	m^3/h	0.48	0.62	0.77	1.06	1.39
水阻	kPa	23	25	21	37	38
进出水管径	inch	RC3/4”内丝				
盘管	形式	优质空调薄壁紫铜管机械胀接百叶窗式直型铝翅片				
	工作压力	1.6MPa				
风机	形式	前弯多翼ABS塑料离心式双吸叶轮				
	数量	2	2	2	3	4
电机	形式	直流无刷电机				
	数量	1	1	1	2	2
	防护等级	IP20				
	绝缘等级	B级				
冷凝水盘形式		EPS 泡沫内附吸塑水盘，出水管径DN25				
冷凝水提升泵		扬程700mm，出水管径Ø25mm（内置）				
接管方式		左式、右式				
外形尺寸	mm	800x450x200	800x450x200	1000x450x200	1200x450x200	1450x450x200
净重	kg	19	19	22	25	30

注：
1、额定风量是指出口静压为12Pa时的风量；
2、测试额定工况：
制冷：进口空气干球温度 27°C 湿球温度 19.5°C 进水温度 7°C 回水温度12°C；
制热：进口空气干球温度 21°C 进水温度 60°C 。

兰舍全屋净水 ▶
——为用户提供全方位家庭用水解决方案

全屋净水系统

Residential Water Purification System

兰舍全屋净水系统不仅可解决饮水安全问题，同时解决家庭使用水问题.

水质合格≠水质健康
自来水中余氯、二次供水的管道污染都是健康的安全隐患！
水中藻类、泥沙、消毒副产物、红虫、铁锈等有健康风险。
饮水机如长时间不清洗，水中细菌大量繁殖危害健康，
做为健康用水新方式-全屋净水逐渐成为主流。

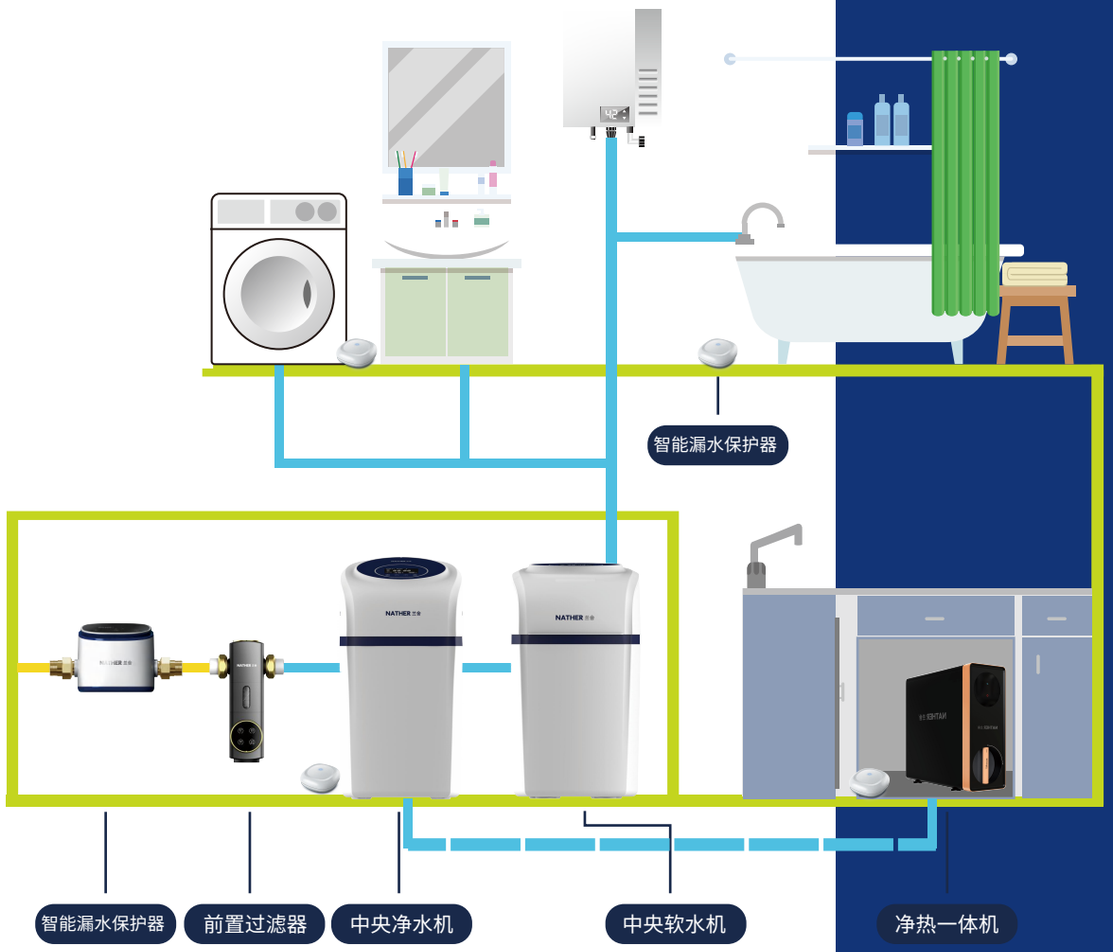

因水制宜 量水定制

水质不一样!净水方案怎么能都一样?

每个家庭原水不一样,净水方案也不一样,
兰舍净水专家为您提供针对家庭原水定制的全屋用水方案

省水

省耗材

确保洁净

第一步:免费水质检测:

兰舍净水工程师上门取水采样,检测分析原水水压以及原水中所含TDS、余氯、硬度等核心水质标准数值,直观展示用户家中原水水质。

第二步:免费方案定制:

以水质检测数据为基础,结合不同家庭成员构成、装修可用空间,
匹配设备型号、设置设备工作程序,
为用户节约用水、节省耗材、确保设备出水的高品质。

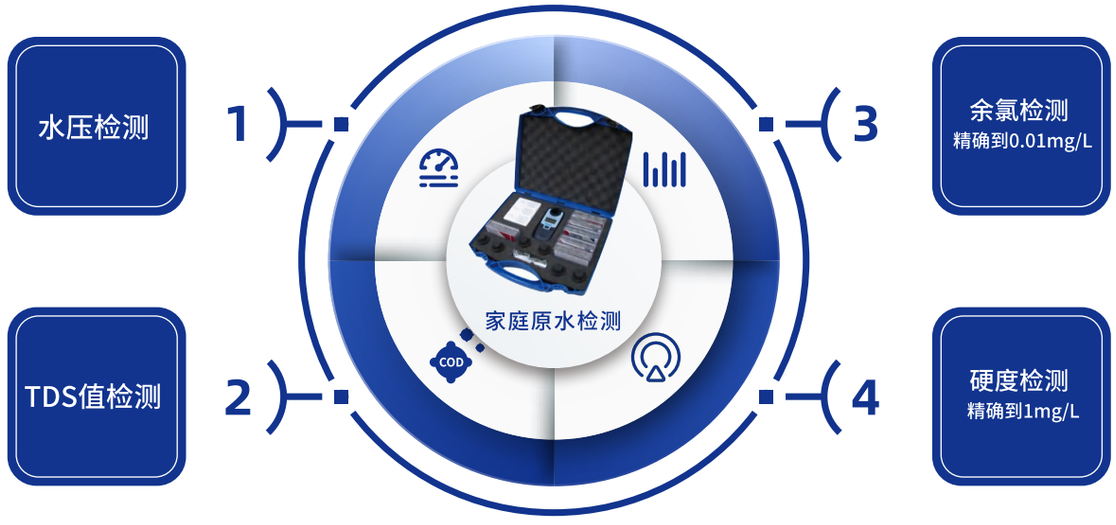

*部分经销商门店暂无原水监测服务,详情请咨询兰舍授权经销商门店

兰舍全屋净水APP

看得见的活水更健康

可用水量看得见、出水水质看得见、滤芯寿命看得见

居家/旅行模式　水质实时监控　耗材更换提示　支持多台绑定

1. 时间/流量双标准:

精准实时监测用水时间及水量变化,当两项指标任何一项达到设置限值,
即可自动冲洗再生健康活水,确保水质新鲜纯净。

2. 居家/旅行双模式:

支持远程操作出差或旅行时家中长时间不用水,水质容易出现异味等变化,
旅行模式能够为你保证无论离家多久,水质仍然纯净如新

专为别墅定制设计

全新设计　品质体验　无线链接　防止误报

全屋智能漏水保护器

Water leakage protector

全屋智能防漏水

提供 24×7 不间断守护，日常运行中，不断自检传感器状态、通讯链路及阀门执行情况，
专为别墅定制，解决房屋漏水难题。

分机多点监测家庭漏水区域

家中各个角落都藏着漏水风险，而分机多点监测系统就是守护家庭的“安全卫士”。
在厨房水槽下、卫生间马桶后、阳台洗衣机旁等关键区域分布分机，它们如同敏锐触角，全方位、无死角感知水分异常，
实时将漏水隐患精准定位并上报，让家远离水患。

自动断水

一旦检测到异常水流，即刻自动切断水源，防患未然，主机、分机均可复位，立即恢复供水。

全屋智能漏水保护器·技术参数
Product Performance

型号 Model	额定功率 (W)	进水水压 (MPa)	进水温度要求 (℃)	流量 (m^3/h)	进水水质	机器尺寸 (mm)	分机尺寸 (mm)	分机数量 (个)
NW-FL01型	5	0.1-0.8	4-38	4	市政自来水	210x110x150	75x75x30	1(可增配至8个)

家庭用水第一关

不惧严寒　安装简便　自动清洗　澎湃流量

前置过滤器

Pre-filters

40μm高精度过滤

拦截水中杂质、铁锈、漂浮物等，
保护水龙头、洗衣机、热水器等涉水家电设备安全，
延长涉水家电设备使用寿命。

360°深度自清洁

深度清洁360°双旋涡冲洗排污更彻底，持久高效运作
全自动三步清洁，由内至外清洁滤网及滤盾，强力去除污渍
滤芯常用常新

6T/H大流量

大户型设计，装在总水表后面或者厨房主水路上，8T/H大流量，实现全屋过滤。
*数据来源于兰舍内部实验

通过-16°C极限低温测试

防冻、防爆、防水锤
高倍抗压滤瓶，安全放心

净水

前置过滤器·技术参数
Product Performance

型号 Model	水批流量 (m^3/h)	接头 (英寸)	工作水压 (MPa)	适用水质	工作水温 (℃)	精度 (μm)	外形尺寸 Dimensions (mm)
NWP300-1A1	4.5	3/4	0.1-0.8	市政自来水	4-40	40	151x126x254
NWP600-1A1	6.0	1	0.1-1.0	市政自来水	4-40	40	180x176x395
NWP600-1A3	6.0	1	0.1-1.0	市政自来水	4-40	40	152x103x250

*出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的卫生要求。

改善家庭用水品质

超强吸附　进口材料　净水方案　兰舍智控

中央净水机

Water Filtration Systems

余氯副产物去除率＞99%

余氯副产物：三氯甲烷、四氯化碳去除率＞99%
保护全屋用水净化需要的综合净水装置
*数据来源：国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心

进口斯里兰卡椰壳活性碳

用于去除水中的余氯、藻类、固体悬浮物、异色、异味等污染物，
出水清澈透亮，解决家庭整体净水问题，尽享家庭安全用水。

兰舍全屋净水APP

清雅系列-中央净水机·技术参数
Product Performance

型号 Model	日常使用流量* (m^3/h)	水批流量 (m^3/h)	工作水压 (MPa)	工作水温 (℃)	进出水口径	活性炭容量 (kg)	石英砂容量 (kg)	外形尺寸 Dimensions (mm)
NWC445-1W	1.0	0.5	0.15-0.4	5-38	1	4.45	3	298x304x582
NWC850-1W	2.0	1.0	0.15-0.4	5-38	1	8.5	5	298x304x806
NWC137-1W	3.0	1.5	0.15-0.4	5-38	1	13.7	5	298x304x1090

*此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃，净水出水估算的平均经验值，仅供参考，各地水质、进水水压及进水水温不一样实际流量也有所不同(仅供参考)
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的卫生要求。

升级家庭用水标准

原厂软水盐　缺盐警报　净水方案　兰舍智控

中央软水机

Water Softener Systems

超柔软！舒适亲肤体验！

钙镁离子去除率＞99.7%*，降低水质硬度，
出水柔软温和，防止水管、水龙头、热水壶等出现水垢，
使用软水清洁让头发更柔顺、肌肤更细腻、衣物更有光泽
*数据来源：深圳市计量质量监测研究院，报告编号：WT221007168

纯度99.9%*兰舍原厂软水盐

食品级标准提升软水品质
盐位红外监控、缺盐及时警报
*数据来源：上海市质量监督检验技术研究院，报告编号：W01906118051-A

清柔系列-中央软水机·技术参数
Product Performance

型号 Model	日常使用流量* (m^3/h)	水批流量 (m^3/h)	工作水压 (MPa)	工作水温 (℃)	高效树脂容量 (L)	外形尺寸 Dimensions (mm)
NWS079-1W	1.0	0.5	0.15-0.4	5-38	7.9	298x304x582
NWS156-1W	2.0	1.5	0.15-0.4	5-38	15.6	298x304x806
NWS250-1W	3.0	2.0	0.15-0.4	5-38	25	298x304x1090

*此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃，净水出水估算的平均经验值，仅供参考，各地水质、进水水压及进水水温不一样实际流量也有所不同(仅供参考)
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的卫生要求。

更优化厨房空间

超大流量 原厂滤芯 高效除菌 不占空间

超滤净水器

Ultrafiltration water purifier

全方位定制家庭净水

1. 原材料定制：
选用烧结活性碳，余氯去除效果大大提高

2. 清洁定制：
时间、流量双控制，滤芯寿命提醒更精准，保证净水品质

3. 工艺定制：
在常规一级过滤基础上，增加一级滤芯，出水水质更稳定

4. 性能定制：
高精度超滤膜，总大肠菌群去除率100%
*数据来源：中国家用电器研究院，报告编号：EWCis-24-405-G1

12CM超薄机身

打造更优化的厨房空间,无需电源。

CF复合滤芯 + UF超滤滤芯

PP棉+烧结活性碳
5-10μm过滤精度
去除水中泥沙、铁锈等颗粒悬浮物
去除余氯、异色异味等，改善水质口感

0.01-0.1μm过滤精度
拦截水中胶体、细菌、有机物
保留对人体有益微量矿物质元素

净饮系列-超滤净水器·技术参数
Product Performance

型号 Model	净水流量 (L/min)	工作水压 (MPa)	适用水质	工作水温 (℃)	额定总净水量 (m^3)	外形尺寸 Dimensions (mm)
NWU250-2A1	2.5	0.1-0.4	市政自来水	5-38	2.5	240x125x395
NWU250-2B1	2.5	0.1-0.4	市政自来水	5-38	2.5	240x125x395

*出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的卫生要求。

保障家人饮水健康

深层净化 节水环保 兰舍智控

反渗透净水器

Reverse osmosis water purifier

NWR400-G2-2A　NWR400-1W/NWR600-1W　NWR-G3-2A

一级水效 净水产水率＞70%!

过滤精度高达0.0001μm，即滤即饮，无需储水桶，避免二次污染，节省安装空间，满足直饮、烹饪、泡茶、冲咖啡等日常饮水需求。

1. 清甜纯水
过滤精度高达0.0001μm，即滤即饮，不含杂质。

2. 不占空间
无需储水桶，避免二次污染，节省厨房储物空间。

3. 原汁原味
使用纯水烹饪、泡茶、冲咖啡……保留食材的味道及营养。

4. 更好吸收
渗透压接近生理盐水，有利细胞吸收，促进新陈代谢与血液循环。

净水

兰舍全屋净水APP
*仅限NWR400-1W/NWR600-1W

纯净系列-反渗透净水器·技术参数
Product Performance

型号 Model	水批流量 (m^3/h)	进水水压 (MPa)	适用水质	工作水温 (℃)	额定总净水量 (m^3)	水效等级	外形尺寸 Dimensions (mm)
NWR400-1W	1.05	01-0.4	市政自来水	5-38	4	一级	460x144x450
NWR600-1W	1.58	0.1-0.4	市政自来水	5-38	4	一级	460x144x450
NWR400-G2-2A	1.05	0.1-0.4	市政自来水	5-38	4	一级	456x155x401
NWR-G3-2A	1.3	0.1-0.4	市政自来水	5-38	4	一级	342x125x325

*出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——反渗透水质处理器》(2001)的卫生要求。

满足全屋全厨用水需求

超大流量　滤芯提醒　防冰冻　耐高压

全屋净水器

more-FIT

通水量84L/min超大流量

40μm滤网过滤精度，5-10μm滤芯过滤精度，316L不锈钢滤网
去除水中泥沙，铁锈等颗粒悬浮物；去除余氯、异色异味等，改善净水口感。
5吨/小时出水量*，可满足全屋全厨用水需求

*水批编号：浙（07）卫水字（2023）第0332号

电量+滤芯更换天数提醒

特有滤芯寿命提醒系统，根据用户自来水水质调整滤芯
更换提醒周期/选配不同滤芯，做到一户一设置

滤芯使用一目了然

透明机身，直观比对滤芯使用情况，
根据滤芯颜色对照图更换滤芯



滤芯可自主选配

PP滤芯(标配)+折叠膜碳纤维复合滤芯*(选配)
*可去除余氯、消毒副产物、异色异味、农药残留

moreFIT系列-全屋净水器·技术参数
Product Performance

型号 Model	工作压力 (MPa)	使用水温 (℃)	进水水质	建议更换周期	执行标准	批准文号	外观尺寸 (mm)
NWC500-WHF	0.1-0.4	5-38	符合市政自来水	12个月	Q/LS 005-2019	闽卫水字(2021)第0117号	170x165x445

*具体更换周期因各地水质以及用水量可能存在差异。

满足不同饮水需求

即热即饮　童锁保护

速热管线饮水机

more-FIT

挥手即可出水

挥手体感智控，开启饮水新方式
挥手一次 点亮屏幕，挥手两次 即热出水
出水定量设置 满足全家不用用水需求

6档水温 即热即饮

快速制热出水，即热即饮，
6档水温，满足全家人不同饮水需求

无水箱设计

采用无水箱系统，告别传统有水箱管线机藏污纳垢、二次污染等问题；
机身纤薄设计，简约、轻盈，壁挂镶嵌不占地

全彩双联屏

天幕双联屏美学 浑然天成
全彩双联屏，老人可轻松使用；童锁保护，小孩也能安全操作

moreFIT系列-速热管线饮水机·技术参数
Product Performance

型号 Model	额定电压	制热功率 (W)	环境温度 (℃)	环境湿度 (m^3/h)	制热能力 (℃)	进水压力 (MPa)	机器尺寸 (mm)
NWH-HW-01	220V/AC50Hz	2200	2-38℃	≤90%	20L/h(≥90℃)	0.1-0.4	280x78x400

*防触电类型：Ⅰ类
适用水源：卫生质量符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。

净水

满足所有家庭成员用水需求

净热一体机

more-FIT

澎湃大流量　即热即饮　自动活水　童锁保护

温随心动 即热即饮

45°C~95°C之间温度随心调，满足家庭所有成员

1. 温水畅饮：煲汤煮饭、畅快取水
2. 常温净洗：净洗果蔬、安心直饮

智能触控龙头

实时水温水量看得见

小巧机身

适合多款橱柜尺寸，
节省更多厨下空间

自动活水

兰舍活水技术 水质焕然新生

1. 累计制水2小时，清洁一次
2. 24小时不用水，清洁一次

超国家一级水效

产水率≥74% 废水比3:1

2.1L/min澎湃大流量

moreFIT系列-净热一体机·技术参数
Product Performance

进水水压	0.1-0.4MPa
工作压力	0.42-0.8MPa
进水水温	5-38℃
水批流量	2.1L/min
热水流量	2.1L/min*
进水水质	市政自来水
额定电压/频率	输入:200V~50Hz
额定净水量	6m³(NWR800-H3000)
额定功率	1400W(NWR800-H3000)
机器尺寸	450x170x437mm
卫生许可批准文号	闽卫水字(2024)第(01)0044号

*执行标准：Q/LS 001-2024 《浙江兰舍水处理有限公司企业标准》
*出水水质：符合《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范——反渗透水质处理器》(2001)的卫生要求

净水方案 Programme

随着中国居民生活质量的提高，越来越多的人们意识到，
人类的健康生活离不开好水，
全屋净水系统已经成为众多家庭的用水小环境必备选择。
针对不同家庭用水需求，
NATHER兰舍全屋净水推出三套净水系统方案，
为中国家庭用水健康保驾护航。

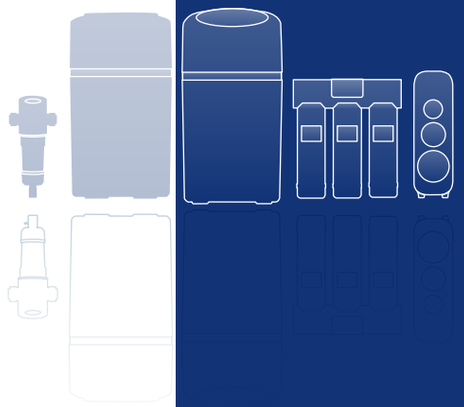

A 标准型 守护家人饮水安全

针对普通三口之家饮水需求，设计高性价比净水系统，解决家人饮用水安全问题。

1. 前置过滤器，家庭用水第一关，无耗材，充分滤除水中铁锈、泥沙等杂质。
2. 超滤净水机，深层过滤水中有害物质，保留必备矿物质，即开即饮，安全便捷。
3. 体积小巧，安装方便，不受户型结构限制。

B 舒适型 升级家人用水标准

针对中国家庭长期直接使用自来水作为生活用水的习惯，在确保饮水安全基础上添置软水机，软化自来水，改善水触感，提高家人生活品质。

1. A套餐基础上配置升级，不同户型选配不同流量软水机，有效去除水中钙镁离子，避免使用硬水清洁造成的水垢、肌肤干燥、头发干枯、衣物暗淡等问题。

C 豪华型 为家人定制高品质水空间

针对不同家庭定制化设计全屋净水系统，改善饮用水与生活用水品质，全方位守护家人用水健康。

1. B套餐基础上配置再升级，不同户型选配不同流量软水机与净水机，在直饮机与软水机之前，首先通过净水机有效过滤水中余氯等各种物质，为家人用水健康提供贴心呵护。

资质证书(部分) Honorary certificate

ISO9001认证证书

ISO14001认证证书

ISO45001认证证书

2022年度新风(机)
系统“一线品牌”

2023消费者信赖
十大家具品牌

2023年度
技术产品示范奖

2024商用新风净化
设备推荐TOP品牌

国家高新技术企业

浙江省专精特新中小企业

专利实力(部分) Patent Certificate

沿袭欧洲先进技术标准，经过多年坚持重金投入研发，
兰舍现已掌握近80项专利技术，参与多项国家及地方行业标准的制定，
并受邀主编暖通行业红宝书《实用供热空调设计手册》新风系统章节。

近80项专利技术

参与十多项国家新风行业标准制定

国家标准 GB/T 51350-2019《近零能耗建筑技术标准》
国家标准 GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》
国家标准 GB/T 14294-XXXX《户用和类似用途的组合式空调机组》
国家标准 GB/T 16803-2018《供暖、通风、空调、净化设备术语》
国家标准 22K524《住宅新风系统设计与安装》国家建筑标准设计图集
国家标准 GB/T 21087-2020《热回收新风机组》

行业标准 JG/T 391-2012《通风器》
行业标准 CJJ/T 309-2013《建筑通风效果测试与评价标准》
行业标准 T/CECS 1022-2022《健康建筑可持续运行监控系统评价标准》
协会标准 CECS439:2016《民用建筑新风系统工程技术规范》
地方标准（辽宁）DB21/T 2445-2015《民用建筑新风系统工程技术规程》
地方标准（河北）DB13(J)/T 177-2015《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》
团体标准 T/CAQI 285-2022《无管道新风系统技术规范》
团体标准 T/NAIC 001-2021《超低能耗建筑新风系统技术规程》



新版《实用供热空调设计手册》

暖通行业“红宝书”
暖通工程师必备工具书
高等院校、设计院、甲方的机电
或暖通专业人员标配工具书

技术实力

电控实验室

可程式恒温恒湿试验箱

通过控制试验箱内的温度和湿度，改变测试环境，
用于检测部件及主机产品在各种环境下的
耐热、耐寒、耐干、耐湿参数及性能。
同时配置了综合性能安规测试仪，
可以测试多项重要的电气安全性能参数。

焓差实验室

国家标准设计，权威第三方审核认定

依据国家现行标准GB/T 21087《空气-空气能量回收装置》
可实现对空气-空气能量回收装置进行性能测试
测试风量范围为60~3000m³/h
测试项目包括风量、输入功率、风压、
有效换气率、制冷（热）工况交换效率、凝露工况等
为新风设备的不断优化提供强力

净化实验室

空净测试舱

用以模拟受到污染的室内环境，
不仅可以用于检测新风主机进出口
污染物浓度变化值、PM2.5净化效率，
还可测试空气净化设备的洁净空气量
（CADR目标污染物）。

生产实力

兰舍浙江平湖新工厂，引进国际尖端生产设备、整合行业优质技术和资源，投入于新风及空气净化前沿技术的研发与生产，
于2020年建设完成并正式投产，满足兰舍进一步提升科研能力和生产水平的需要，
为兰舍实现“中国住宅新风行业第一”企业愿景提供强大动力。

成功案例(部分)

新疆阿拉尔塔里木机场

三亚市文化中心

海门龙信玉园一、二期


旭辉胥口项目


苏州海亮唐宁府

杭州西湖大学

苏州世茂铜雀台

无锡波士顿公馆


华域汽车电动系统有限公司项目

龙信广场2.1期


杭州锦上湾项目

杭州揽潮御道项目

杭州萃栖云庐项目

南昌红谷滩区锦绣观澜示范区项目


江苏威水通用建设工程有限公司

兰舍智家

新风　净水　空调　控湿